


SICHERHEITSSTATIV ST 1700

nach alter DIN 14683:2001-08



max. Auszugshöhe	1,70 m
eingeschobene Länge	1,05 m
Eigengewicht	5,0 kg
Max. zentr. Traglast	18,00 kg
Aufnahmebolzen	nach DIN 14 640
Außenrohre	feuerrot pulverbeschichtet
Teleskoprohre	zink-gelb eloxiert, alle mit Anschlagsicherung in jeder Höhe arretierbar, für unebenes, schweres Gelände sind alle Standbeine einzeln ausziehbar Zum Einsatz von 2 Strahlern empfehlen wir unsere 3 Aufnahmebrücken und unser DUO-LIGHT.
Transportsicherung	unverlierbarer Gurt mit Klemmschloss zur Sicherung der 3 Beine

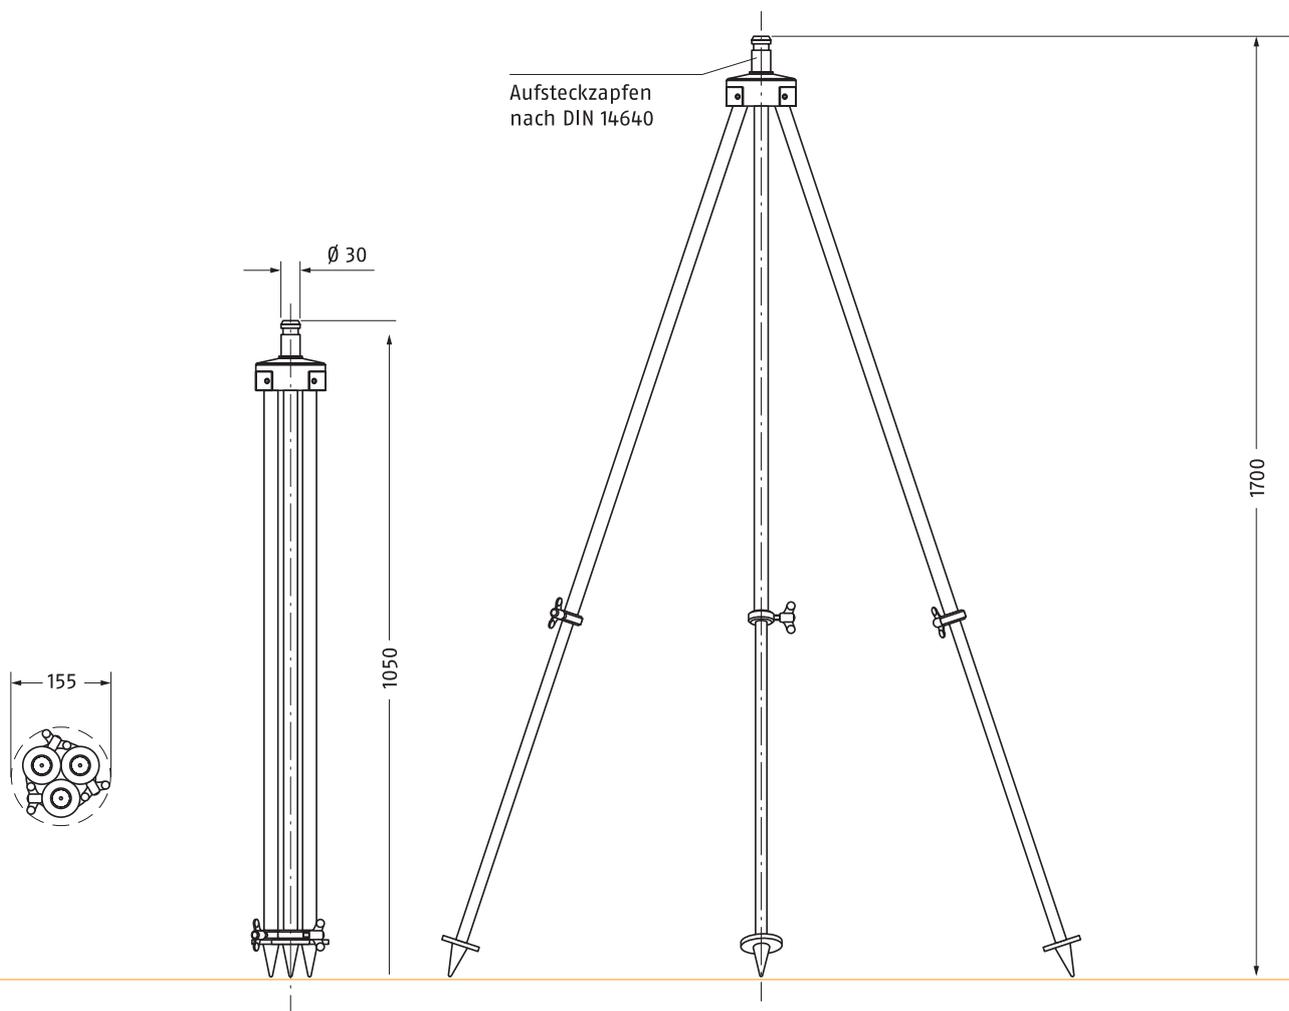

KARL *Meister* GmbH